

# Schaduwdoek

artikel nr. 12-0060



Productblad versie: 1-24

Product categorie



**Parkmeubilair**

Afmetingen doek  
Hoogte

**300 x 300 t/m 600 x 600cm  
ca. 280cm**

Doek  
Staanders  
Fundatie

**HDPE kunststof  
Robinia  
Los gestort beton**

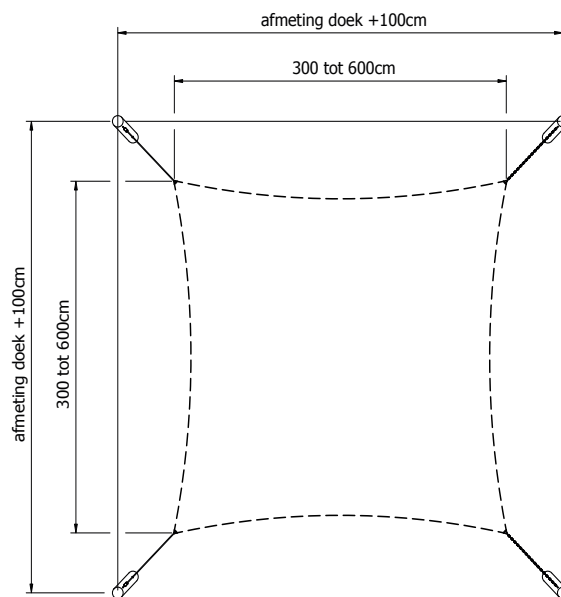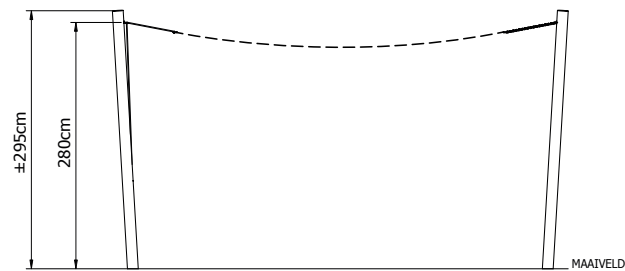

*tekening niet op schaal*

De schaduw zal deels naast het schaduwdoek vallen aan de noord-oostzijde van het doek. Hou hier bij de positionering van het doek rekening mee.

We adviseren om altijd voor het grootst mogelijke doek te kiezen.

#### **Standers**

- Standers uit spintvrij Robinia, R11-15.
- Twee standers voorzien van nylon spanlijn met katrol.
- Twee standers voorzien van 50cm ketting

#### **Schaduwdoek**

- HDPE kunststof fijnmazig doek
- Waterdoorlatend
- Blokkeert 90% van schadelijke UV-straling

# Onderhoud en gebruik



Het schaduwdoek is bestand tegen weersinvloeden. Het doek kan langdurig blijven hangen. Doordat het schaduwdoek waterdoorlatend is zal er geen grote hoeveelheid water in blijven staan.

Kinderland adviseert het doek binnen te halen bij extreme weersomstandigheden. Bij windvlagen boven windkracht 4 en bij sneeuwval kan het doek niet blijven hangen.

De toegepaste materialen zijn robuust en duurzaam. Het doek en de spanlijnen zijn echter niet bestand tegen vandalisme. We adviseren de doeken alleen toe te passen op locaties met permanent toezicht.

## Onderhoud

Het fijnmazige doek van HDPE-kunststof is goed bestand tegen weersinvloeden. U kunt het doek reinigen met water, biologisch afbreekbare zeep en een bezem. Het gebruik van chemische schoonmaakmiddelen of een hogedrukreiniger wordt sterk afgeraden.

## Periodieke inspectie

Controleer het schaduwdoek jaarlijks op de volgende punten:

- Scheuren of andere defecten in het doek.
- Degelijkheid van de ophang, en afspan- middelen.
- Speling in de fundatie van de staanders.
- Houtrot in de staanders, vooral op maaiveld niveau.

## Algemeen

Verrotte of kapotte onderdelen dienen vakkundig gerepareerd/vervangen te worden. Splinters e.d. kunnen weg geschuurd worden.

Worden bij een inspectie gevaren voor de algehele veiligheid of zware defecten ontdekt, dan moeten deze onmiddellijk worden verholpen. Als dit niet mogelijk is, dient het spelen onmogelijk te worden gemaakt door afzetting of demontage. Bij demontage de fundatiegaten goed dicht en van een merk- teken voorzien.

Genoemde inspecties en onderhoudswerkzaamheden dienen door vakmensen met de benodigde technische kennis te worden verricht. Daarnaast dient een logboek te worden bijgehouden van wat wanneer door wie is gedaan.

NB: Te vervangen onderdelen moeten aan de opgegeven specificaties voldoen. Bij niet nakomen hiervan kan de garantie en/of certificering vervallen! Bij wijzigingen in normen/voorschriften kunnen al onze toestellen worden aangepast.

De Speeltoestellen van Kinderland zijn voorzien van de onderstaande garantie bepalingen.

Materialen	Garantie periode	Toelichting
Robinia hoofdconstructie	10 jaar	Garantie op breuk en/of doorrotten
Roest vast stalen delen	15 jaar	Garantie op (las)breuk en doorroesten
Verzinkt stalen delen	10 jaar	Garantie op (las)breuk en doorroesten
Verzinkt stalen bevestigingsmaterialen	10 jaar	
Touwmaterialen	5 jaar	
Schaduwdoeken	2 jaar	

De standaard garantie periode is 10 jaar waarvan 5 jaar volledig. Na 5 jaar loopt de garantie per jaar met 20% af (jaar 6: 80% / jaar 7: 60% ect.)  
Het arbeidsloon voor de herstel werkzaamheden is niet bij de garantie inbegrepen.

## Uitsluiting van garantie

Vandalisme, misbruik, verkleuringen, scheuren in houten delen door klimatologische omstandigheden, foutieve installatie en problemen ontstaan door slecht of verkeerd uitgevoerd onderhoud zijn uitgesloten van garantie.

Alle speeltoestellen van Kinderland moeten conform onze onderhoudsinstructies worden onderhouden. In het geval van reparaties moeten vervangingen worden gedaan door toepassingen van originele materialen, uitgevoerd door voldoende gekwalificeerd personeel. Zie ook NEN-EN-1176, sub 7. Gebeurt dit niet dan resulteert dit in een uitsluiting van garantie.